

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida (skraćeni naziv: Fond memorijala), sa sjedištem u Sarajevu, ul. Širokac 22, Kovači-Sarajevo, koga zastupa direktor Zijadić Suad, prof. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i
Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge «FADŽ-COMPANY», d.o.o., ul. Tuneli br. 30, Ilidža, koga zastupa direktor Fikret Tuzlak (u daljem tekstu: Dobavljač)

Zajednički naziv za Ugovorni organ i Dobavljač je UGOVORNE STRANE.

zaključili su u Sarajevu, dana 11.03.2019.godine

UGOVOR o izvođenju radova

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na sanaciji postojećih i izradi novih jarbola na mezarjima i spomen obilježjima šehida i poginulih boraca, a sve prema Ponudi Dobavljača broj: 02-39/19 od 28.02.2019.godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ugovorene strane su saglasne da *netto* vrijednost Ugovora iznosi 3.972,00 KM
Vrijednost *PDV 17%* iznosi 675,24 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV 17% iznosi

4.647,24 KM

(slovima: četiri hiljade šesstotin a četrdesetsedam i 24/100 KM)

Član 3.

Ugovorni organ se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu nakon izvršenja predmeta ugovora i internog tehničkog prijema, a u zakonskom roku od 15 /petnaest/ dana od datuma prijema ovjerene fakture od strane Ugovornog organa.

III ROK IZVRŠENJA RADOVA/SANACIJE

Član 4.

Ugovorene strane su saglasne da je rok za izvršenje predmeta ugovora 40 /četrdeset/ kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Član 5.

Ugovoreni rok se može produžiti samo:

1. u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,
2. u slučaju više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

Član 6.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

IV MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da je mjesto izvršenja ugovora:

- Mezarje Boljakov Potok
- Spomen-obilježje Glavogodina
- ŠSM Kovači

V OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 8.

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan:

1. da prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu susjednim objektima, saobraćaju i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuje trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
2. da o svome trošku otkloni sve nedostatke koji nisu nastali na radovima krivicom Ugovornog organa;
3. da na zahtjev nadzornog organa Ugovornog organa ukloni sa gradilišta nekvalitetan materijal;
4. da po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebljenog materijala;
5. da na gradilištu obezbijedi mjere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata,
6. da održava izvedene radove do pripreme predaje istih.

Član 9.

Dobavljač je obavezan da za svo vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu investicionih objekata.

Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzorni organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzornog organa.

VI NADZORNI ORGAN

Član 10.

Za vršenje cjelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje: *Tehnička komisija Fonda memorijala.*

OSTALE ODREDBE

Član 11.

Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 /dvije/ godine, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obavezan da o svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima usljed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

Član 12.

Ugovorni organ je dužan, po pismenoj obavijesti Dobavljača da je radove završio, zatražiti tehnički prijem u roku od 10 dana, ako se nadzorni organ Ugovornog organa uvjeri da su stvoreni uslovi za tehnički prijem.

Član 13.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu biti samo u pismenoj formi ovjerene i potpisane od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

Član 14.

Ugovorene strane su saglasne da eventualno nastale sporove rješavaju putem svojih ovlaštenih zastupnika sporazumno, a ukoliko nastali spor ne budu mogle riješiti na predviđeni način, isti će rješavati nadležan sud u Sarajevu.

Član 15.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog ovjeravanja i potpisivanja od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

Član 16.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.


Član 17.

Ugovor je sačinjen u 4 /četiri/ istovjetnih primjeraka, od kojih Dobavljaču pripadaju 2 /dva/, Ugovornom organu 1 /jedan/ primjerak, a 1 /jedan/ primjerak Nadzornom organu.

**ZA UGOVORNI ORGAN
DIREKTOR**

Zijadić Saad, prof.

[Redacted signature]

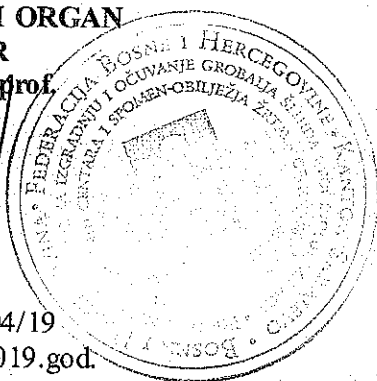

Broj: 13-14-02-104/19
Sarajevo, 11.03.2019.god.




**ZA DOBAVLJAČA
DIREKTOR**
Fikret Tužlak


[Redacted signature]

Broj: 02-41/19
Sarajevo, 13.03.2019.god.

RADOVI NA SANACIJI JARBOLA NA MEZARJIMA SEHIDA I POGINULIH BORACA

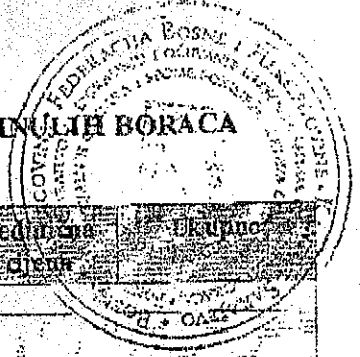

Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
MEZARJE BOLJAKOV POTOK					
1.	Pažljiva demontaža 3 (tri) postojeća jarbola sa mezarja Boljakov Potok. U cijenu stavke uračunati i utovar i odvoz demontiranih jarbola u radionicu. Obračun po komadu.		3,0	30,00	90,00
2.	Nabavka materijala i radionička popravka demontiranih jarbola - skraćivanje na visinu od 6 m, izrada antikorozivne zaštite i ugradnja novih držača za zastave. Površinu jarbola detaljno očistiti rotacionim četkama sa ciljem uklanjanja nečistoća i ostataka postojeće boje. Izvršiti zamjenu oštećenih dijelova novim - nosači za zastave i prstenovi. Potrebno je prilagoditi dimenzije nosača zastava dimenzijama jarbola na koje se ugrađuju. Prstenove predvidjeti tako da se zastave mogu okretati samo za 180 stepeni, a ne 360. Nakon završetka zavarivačkih radova izvesti antikorozivnu zaštitu premazom na bazi minijuma a zatim završno bojenje antracit bojom. U cijenu stavke uračunati farbanje jarbola temeljnom i završnom bojom. U cijenu stavke uračunati i transport i ponovnu montažu jarbola na postojeće temeljne stope. Obračun po komadu.	kom	3,0	330,00	990,00
UKUPNO MEZARJE BOLJAKOV POTOK					1.080,00
SPOMEN OBILJEŽJE GLAVOGODINA					
1.	Ručni iskop zemlje III kategorije za betonsku stopu jarbola, sa utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 20 km. Potrebno su 3 (tri) rupce za betonske stope dim 0.5*0.5*0.8 m, kod spomen obilježja u Glavogodini -				



	<p>Hrasnica.</p> <p>Obracun po m³.</p> <p>$0,5 \times 0,5 \times 0,8 = 0,2 \times 3 = 0,60$</p>	m ³	0,6	50,00	30,00
2.	<p>Nabavka, transport i nasipanje tampona debljine 10 cm sa nabijanjem.</p> <p>Obracun m³.</p> <p>$0,5 \times 0,5 \times 0,1 = 0,025 \times 3 = 0,075$</p>	m ³	0,075	80,00	6,00
3.	<p>Nabavka materijala, transport i betoniranje temeljnih stopa, dimenzija 0,5*0,5*0,8 m, betonom MB 30, djelimično u oplati iznad kote terena. Istovremeno sa betoniranjem potrebno je ugraditi i ankere za ankerisanje jarbola. Betonske stope armirati rebrastom armaturom Φ 12 mm, sa utroskom armature 32 kg/m³ betona. Temeljne stope predvidjeti razlicitih visina, prilagodavajući iste nagibu terena, kako bi jarboli i zastavo bili na istom nivou. Visine temeljnih stopa su cca 5 cm, 15 cm i 25 cm.</p> <p>Obracun po m³.</p> <p>$0,5 \times 0,5 \times 0,8 = 0,2$</p> <p>$0,5 \times 0,5 \times 0,9 = 0,225$</p> <p>$0,5 \times 0,5 \times 1,0 = 0,25$</p> <p>$0,2 + 0,225 + 0,25 = 0,675$</p> <p>Napomena: Tačne visine temeljnih stopa obavezno uzeti na licu mjesta.</p>	m ³	0,675	320,00	216,00
4.	<p>Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja šablon ploče i ankera za fiksiranje jarbola. Ankeri su radeni od armature Φ 16 mm, na čijem je gornjem kraju navarena navojna šipka M 16, a donji kraj je savijen sa radijusom r=150 mm prema vani. Ukupna dužina ankera je 500 mm. Isti se pomoću šablon ploče u donjem dijelu međusobno povezuju zavarivanjem pomoću armature istog promjera.</p> <p>Obracun po komadu.</p>	m ³	3,0	50,00	150,00



5.	Nabavka materijala, radionička izrada, antikorozivna zaštita, transport i ugradnja, na predhodno pripremljene temeljne stope, jarbola za zastave visine 6,0 m. Jarboli su rađeni od cijevi promjera Φ 101,6 mm sa prelazom na cijev promjera Φ 76,1 mm. Donji, deblji dio jarbola je visine 2,0 m, a gornji, tanji je visine 4,0 m. Na donjem kraju jarbola je zavarena anker ploča (koja je bušena prema šablon ploči) i četiri ukrute. Gornji dio jarbola je zatvoren. Jarbol je snabdjeven demontažnim L nosačem zastave, čija konstrukcija i fiksiranje za jarbol omogućavaju da se zastava pri udarima vjetrova obrće oko jarbola. Završna antikorozivna zaštita je toplim cinčanjem. Obračun po komadu.	kom	3,0	780,00	2.340,00
UKUPNO SPOMEN OBILJEŽJE GLAVOGODINA					2.742,00
ŠEHIDSKO SPOMEN MEZARJE KOVAČI					
1.	Nabavka materijala i sanacija inox jarbola za zastave. Sanacija podrazumijeva zavarivanje popucalih dijelova inox držača zastava na dva jarbola. Obračun paušalno.	paušal	1,0	150,00	150,00
UKUPNO ŠEHIDSKO SPOMEN MEZARJE KOVAČI					150,00
REKAPITULACIJA					
MEZARJE BOLJAKOV POTOK					7.080,00
SPOMEN OBILJEŽJE GLAVOGODINA					2.742,00
ŠEHIDSKO SPOMEN MEZARJE KOVAČI					150,00
UKUPNO					3.972,00
POPUST					
CIJENA SA POPUSTOM					
PDV od 17%					675,24
UKUPNO SA PDV-om					4.647,24

