

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida (skraćen naziv: Fond memorijala), sa sjedištem u ul. Širokac 22, Kovači-Sarajevo, koga zastupa direktor Zijadić Suad, prof. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i
„NEIMARI“ doo Sarajevo, sa sjedištem u ul. Pijačna br.70, Općina Ilidža, Sarajevo, ID broj: 4200477040008, PDV broj: 200477040008, koga zastupa Sežad Mízdruk, direktor (u daljem tekstu: Dobavljač)

Zajednički naziv za Ugovornog organa i Dobavljača je **UGOVORNE STRANE**.

zaključili su u Sarajevu, dana 21.06.2019.godine

UGOVOR o izvođenju radova

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na sanaciji i popravci objekata na Spomeničkom kompleksu Tunel DB (nadstrešnica).

Radovi se izvode prema usvojenom predmjeru i predračunu sa jediničnim cijenama koji je sastavni dio ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Vrijednost radova iz predmeta ovog ugovora bez PDV-a iznosi	4.055,11 KM
Vrijednost PDV-a	689,37 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV-om od 17% iznosi

4.744,48 KM

(slovima: četirihiljad esedamstotina četrdesetčetiri i 48/100KM)

Član 3.

Ugovorni organ se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu nakon izvršenja predmeta ugovora i internog tehničkog prijema, a u zakonskom roku od 15 /petnaest/ dana od datuma prijema ovjerene fakture i okončane situacije ovjerene od strane nadzornog organa u Fond memorijala.

Član 4.

Ugovorni organ zadržava pravo da Dobavljaču naloži izvođenje predmetnih radova fazno i isti radovi će se plaćati na osnovu privremenih situacija čija će se cijena utvrđivati na osnovu jediničnih cijena koje su iskazane i prihvaćene u ponudi Dobavljača koja je prihvaćena kao sastavni element ovog ugovora.

Naknadni radovi koji su neophodni mogu se izvesti na pismeni zahtjev nadzornog organa uz predhodno utvrđenu i od strane Ugovornog organa odobrenu cijenu i pismenu saglasnost.

Konačna vrijednost radova utvrdiće se na bazi zapisnika i ugovorenih jediničnih cijena.

III ROK

Član 5.

Ugovorene strane su saglasne da je krajnji rok za izvođenje radova 25 (dvadesetpet) kalendarskih dana od dana uvođenja Dobavljača u posao od strane Nadzornog organa, a što se evidentira u građevinskom dnevniku.

Član 6.

Ugovoreni rok se može produžiti samo:

1. u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,
2. u slučaju više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

Član 7.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

IV MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Član 8.

Ugovorne strane susaglasne da je mjesto izvođenja radova: Spomenički kompleks Tunel DB, Sarajevo.

V OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 9.

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan:

1. da prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu susjednim objektima, saobraćaju i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuje trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
2. da o svome trošku otkloni sve nedostatke koji nisu nastali na radovima krivicom Ugovornog organa;
3. da na zahtjev nadzornog organa Ugovornog organa ukloni sa gradilišta nekvalitetan materijal;
4. da po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebljenog materijala;
5. da na gradilištu obezbijedi mjere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata,
6. da održava izvedene radove do pripreme predaje istih.

VI NADZORNI ORGAN

Član 10.

Za vršenje cjelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje: Tehnička komisija Fonda memorijala.

Član 11.

Dobavljač je obavezan da za svo vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu investicionih objekata.

Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzorni organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzornog organa.

Član 12.

Ugovorni organ je dužan, po pismenoj obavijesti Dobavljača da je radove završio, zatražiti tehnički prijem u roku od 10 /deset/ dana, ako se nadzorni organ Ugovornog organa uvjeri da su stvoreni uslovi za tehnički prijem.

VIII OSTALE ODREDBE

Član 13.

Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 (dvije) godine, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obavezan da o svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, otkloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima usljed nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

Ukoliko se Dobavljač ne odazove na poziv Ugovornog organa za otklanjanje nedostataka, Ugovorni organ ima pravo angažovati drugog dobavljača o trošku Dobavljača iz ovog ugovora.

Član 14.

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Posebni Uzansi o građenju.

Član 15.

U slučaju spora po ovom ugovoru stvarno i mjesno nadležan je sud u Sarajevu.

Član 16.

Ugovorni organ i Dobavljač u znak razumijevanja i prihvatanja odredbi ovog ugovora, vlastoručno ga potpisuju.

Član 17.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog ovjeravanja i potpisivanja ugovora od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

Član 18.

Ugovor je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih ugovornim stranama pripadaju po 2 (dva) primjerka, a 1 (jedan) primjerak se dostavlja Nadzornom organu.


ZA UGOVORNI ORGAN

DIREKTOR

Zijadić Suad, prof.



Broj: 13-14-02-290/19
Sarajevo, 21.06.2019. godine

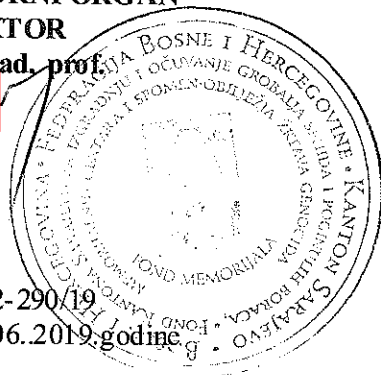


ZA DOBAVLJAČA

DIREKTOR

Sedad M.  c, dipl. inž. građ.


Broj: 466-41/19
Sarajevo, 26.06.2019

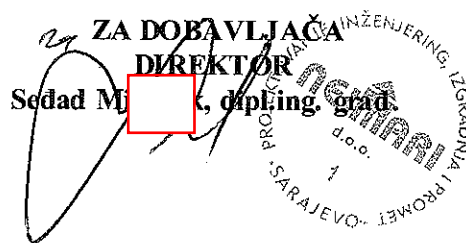

PREDMJER RADOVA ZA NATKRIVANJE IZLAZA IZ TUNELSKE CIJEVI



Redni broj	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina	Jedinica cjenovna	Ekvivalent
1.	Priprema za izvođenje radova na izgradnji nadstrešnice. Demontaža poklopnih poluoblica sa betonskog zida, skladištenje istih na lokaciji za potrebe ponovne ugradnje. U cijenu stavke uračunati i uredživanje poluoblica na mjestima gdje se postavljaju stubovi, te ponovnu montažu nakon postavljanja stubova. Obračun paušalno.	paušal	1,00	350,00	350,00
2.	<u>Postavljanje drvene konstrukcije nadstrešnice – stubovi</u> Nabavka, transport i montaža drvenih stubova dimenzija 14x14x125 cm. Stubove postaviti na osnovu šematskih prikaza i nacrtu u prilogu. U cijenu uračunati i čelične veze sa konstrukcijom (L profili, vijci, čavli, tesarske sponc). Obračun po komadu.	kom	3,00	31,00	93,00
3.	<u>Postavljanje drvene konstrukcije nadstrešnice – stubovi</u> Nabavka, transport i montaža drvenih stubova dimenzija 14x14x115 cm. Stubove postaviti na osnovu šematskih prikaza i nacrtu u prilogu. U cijenu uračunati i čelične veze sa konstrukcijom (L profili, vijci, čavli, tesarske sponc). Obračun po komadu.	kom	3,00	28,50	85,50
4.	<u>Postavljanje drvene konstrukcije nadstrešnice – stubovi</u> Nabavka, transport i montaža drvenih stubova dimenzija 14x14x180 cm. Stubove postaviti na osnovu šematskih prikaza i nacrtu u prilogu. U cijenu uračunati i čelične veze sa konstrukcijom (L profili, vijci, čavli, tesarske sponc). Obračun po komadu.	kom	2,00	45,00	90,00
5.	<u>Postavljanje drvene konstrukcije nadstrešnice – poprečne grede</u> Nabavka, transport i montaža drvenih poprečnih greda dimenzija 14x14x220. Grede postaviti na osnovu šematskih prikaza i nacrtu u prilogu. U cijenu uračunati i čelične veze sa konstrukcijom (vijci, čavli, tesarske sponc).				

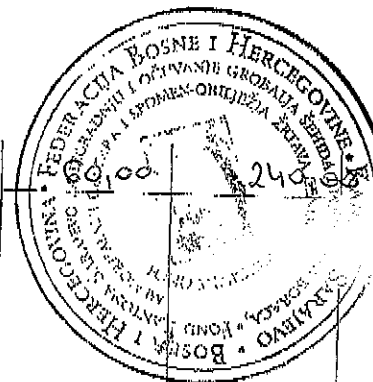

	Obračun po komadu.	kom	4,00		
6.	<p><u>Postavljanje drvene konstrukcije nadstrešnice – podužne grede</u></p> <p>Nabavka, transport i montaža drvenih podužnih greda različitih dimenzija. Grede postaviti na osnovu šematskih prikaza i nacrtu u prilogu. U cijenu uračunati i čelične veze sa konstrukcijom (vijci, čavli, tesarske spona). Obračun po komadu.</p> <p>14x14x455 cm 14x14x396 cm 14x14x190 cm 14x14x131 cm</p>	kom kom kom kom	1,00 1,00 1,00 1,00	113,00 98,50 47,50 32,50	113,00 98,50 47,50 32,50
7.	<p>Nabavka materijala, transport i izrada hidroizolacije na nadstrešnici: BITULINE KP 400 (hidroizolaciona traka KP 400, sa uluškom na poliesterskom filcu koji je sa obje strane obložen plastomnim bitumenom i zaštićen polietilenskom folijom) i varení biverplast ALT 40, d=1cm, na krovu nadstrešnice. Hidroizolaciju postavljati preko daščane podloge. Obračun po m².</p>	m ²	16,00	32,00	512,00
8.	<p><u>Postavljanje drvenih "polu-oblica" na krovu nadstrešnice</u></p> <p>Nabavka, transport i montaža drvenih "polu-oblica" promjera Ø14 cm (jela, smrča, ariš) koje se postavljaju uz drvenu konstrukciju ulazne nadstrešnice. Polu-oblice se postavljaju u kontaktu jedna sa drugom, kako je dato na nacrtima, oblice premazati, zaštititi od gljivica i plijesni. U cijenu uračunati i čelične veze sa konstrukcijom (vijci, čavli, tesarske spona). Dužina oblice cca 190 cm. Obračun po komadu.</p>	kom	50,00	45,50	2275,00
9.	Rezerva za razliku količina 3%.				118,11
Napomena: Tačne dimenzije obavezno uzeti na licu mjesta prije naručivanja drvene grade.					
UKUPNO					4.055,11
POPUST					0,00
CIJENA SA POPUSTOM					4.055,11
PDV od 17%					689,37
UKUPNO SA PDV-om					4.744,48

