

Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida (skraćeni naziv:Fond memorijala), sa sjedištem u Sarajevu, ul. Širokac 22, Kovači-Sarajevo, koga zastupa direktor Zijadić Suad, prof. (u daljem tekstu: **Ugovorni organ)
i**

Društvo za trgovinu i usluge «PER ASPERA», d.o.o.Sarajevo, ul. Ul. Zagrebačka br. 4c, 71 000 Sarajevo, koga zastupa vlasnik Nedžib Imamović (u daljem tekstu: **Dobavljač)**

Zajednički naziv za Ugovorni organ i Dobavljač je UGOVORNE STRANE.

zaključili su u Sarajevu, dana 13.06.2019.godine

U G O V O R o izvođenju radova

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova na izradi i postavljanju metalnih kapija na mezarju Mokrine-Luka i mezarju Luke - Tarčin , a sve prema predmjeru radova Ugovornog organa i prema cijenama iz Ponude Dobavljača od 21.05.2019.godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ugovorene strane su saglasne da **netto** vrijednost Ugovora iznosi
Vrijednost **PDV 17%** iznosi

4.687,40 KM
796,85 KM

Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV 17% iznosi

**5.484,25 KM
(slovima:pethiljadačetiristotineosam desetčetiri i 25/100KM)**

Član 3.

Ugovorni organ se obavezuje da će isplatiti ugovorenu cijenu nakon izvršenja predmeta ugovora i internog tehničkog prijema, a u zakonskom roku od 15 /petnaest/ dana od datuma prijema ovjerene fakture od strane Ugovornog organa.

III ROK IZVRŠENJA RADOVA/SANACIJE

Član 4.

Ugovorene strane su saglasne da je rok za izvršenje predmeta ugovora 30 /trideset/ kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

Član 5.

Ugovoreni rok se može produžiti samo:

1. u slučaju zakašnjenja uvođenja u posao, za onoliko dana koliko je trajalo to zakašnjenje,
2. u slučaju više sile, za onoliko dana koliko su trajali razlozi produženja izazvani tom silom.

Član 6.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom Dobavljača, isti će platiti ugovornu kaznu, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova, koji su predmet ugovora.

Dobavljač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenou kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljud više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Dobavljač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

IV OBAVEZE DOBAVLJAČA

Član 7.

Pored obaveza predviđenih postojećim građevinskim propisima za predmetnu vrstu radova, Dobavljač je posebno dužan:

1. da prilikom izvođenja radova preduzme sve mjere da ne nanosi štetu susjednim objektima, saobraćaju i trećim licima. Sve štete koje izvođenjem radova prouzrokuje trećim licima snosi isključivo Dobavljač;
2. da o svome trošku otkloni sve nedostatke koji nisu nastali na radovima krivicom Ugovornog organa;
3. da na zahtjev nadzornog organa Ugovornog organa ukloni sa gradilišta nekvalitetan materijal;
4. da po završetku radova, ukloni sve pomoćne objekte koje je koristio za potrebe izvođenja radova i uredi i očisti prostor od otpadaka i drugog neupotrebljenog materijala;
5. da na gradilištu obezbijedi mјere zaštite na radu zaposlenih radnika kako svojih tako i eventualnih kooperanata,
6. da održava izvedene radove do primopredaje istih.

Član 8.

Dobavljač je obvezan da za svoje vrijeme izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu investicionih objekata.

Potrebne podatke za građevinsku knjigu utvrđuje zajednički Nadzomi organ i predstavnik Dobavljača, a unosi ih stručno lice Dobavljača po uputstvima Nadzomog organa.

V NADZORNI ORGAN

Član 9.

Za vršenje cijelokupnog nadzora nad izvođenjem ugovorenih radova Ugovorni organ ovlašćuje:
Tehnička komisija Fonda memorijala.

VI OSTALE ODREDBE

Član 10.

Dobavljač radova odgovara za solidnost i kvalitet izvedenih radova za vrijeme od 2 /dvije/ godine, računajući od dana primopredaje radova. Unutar ovoga roka Dobavljač je obvezan da o svom trošku na pismeni zahtjev Ugovornog organa, ukloni sve nedostatke koji bi se pojavili na izvedenim radovima usljud nesolidnog izvođenja ili upotrebe nekvalitetnog materijala.

Član 11.

Ugovorni organ je dužan, po pismenoj obavijesti Dobavljača da je radove završio, zatražiti tehnički prijem u roku od 10 dana, ako se nadzomi organ Ugovornog organa uvjeri da su stvoreni uslovi za tehnički prijem.

Član 12.

Sve izmjene i dopune ovog Ugovora mogu biti samo u pismenoj formi ovjerene i potpisane od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

Član 13.

Ugovorene strane su saglasne da eventualno nastale sporove rješavaju putem svojih ovlaštenih zastupnika sporazumno, a ukoliko nastali spor ne budu mogle rješiti na predviđeni način, isti će rješavati nadležan sud u Sarajevu.

Član 14.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog ovjeravanja i potpisivanja od strane ovlaštenih zasupnika ugovorenih strana.

Član 15.

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.


Član 16.

Ugovor je sačinjen u 4 /četiri/ istovjetnih primjera, od kojih Dobavljaču pripadaju 2 /dva/, Ugovornom organu 1 /jedan/ primjerak, a 1 /jedan/ primjerak Nadzornom organu.

ZA UGOVORNI ORGAN

DIREKTOR

Zijadić S. prof.

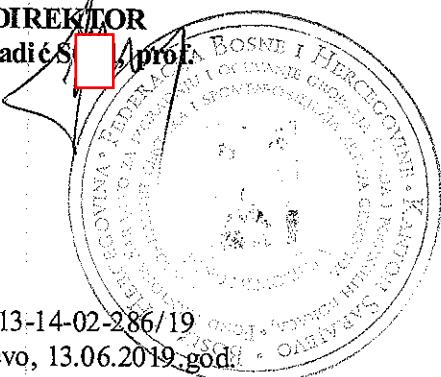

Broj: 13-14-02-286/19

Sarajevo, 13.06.2019. godišnja

ZA DOBAVLJAČA

VLASNIK

Nedžib Imamović



Broj:

Sarajevo, 14.06.2019.

SARAJEVO

13-49-286/19
03.06.2019. GOD

PREDMJER RADOVA ZA ZAMJENU KAPIJE
LU

Redni broj	Opis stavke
	MEZAR

PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI

1.	Pripremni radovi za nesmetano izvođenje građevinsko-zanatskih radova. Demontaža postojeće metalne kapije i ograde, te raščišćenje terena od šiblja i drugog rastinja. U cijenu su uračunati i odvoz demontiranog otpadnog materijala na gradsku deponiju, a demontirana kapija predati džematskom odboru. Obračun po m'.
----	---

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI

ZEMLJANI RADOVI

1.	Ručni iskop zemlje III kategorije za trakaste temelje ograde i kapije. Dubina iskopa je 0.5 m, sa odbacivanjem u stranu. U cijenu stavke uračunati i planiranje viška zemlje na mezar. Obračun po m3. Dim: $0.30 \times 0.50 \times 5.80 = 0.87 \text{ m}^3$
2.	Nabavka materijala, transport i nasipanje šljiva granulacije 16-32 mm, kao tampona betonskih podloga, u sloju od 10 cm. Obračun po m3. Dim: $0.30 \times 0.10 \times 5.80 = 0,18 \text{ m}^3$

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI

BETONSKI RADOVI

1.	Nabavka materijala, transport i betoniranje trakastog temelja ograde i kapije, betonom MB-30. Armirano konstruktivno, mrežom Q. U cijenu stavke uračunati i svu potrebnu armaturu. Obračun po m3. $0.30 \times 0.40 \times 5.80 = 0.69 \text{ m}^3$
----	---

UKUPNO BETONSKI RADOVI

NA MEZARJU LUKE I MEZARJU MOKRINE
KA

	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno

JE LUKE

avanje				
avke				
nu	m'	5.80	50,00	290,00
				290,00

50 m,				
ju.	m3	0.87	150,00	130,50
unka,				
je	m3	0.18	150,00	27,00

narke				
1-188.	m3	0.69	420,00	289,80
				289,80



BRAVARSKI RADOVI

	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradanja metalne kapije izrađene od kvadratnih čeličnih profila i to : - nosivi stubovi dimenzija 80x80x4 mm - ramovi vrata dimenzija 40x40x2 mm Ispuna polja - "paukova mreža" radi se od rebraste armature Ø14 mm i čeličnih traka 40x2 mm. Spojevi se vare. Rukohvat je od čeličnih cijevi Ø30 mm. Sve se boji temeljnom bojom u dva premaza, te finalno sivom bojom u dva premaza. Dimenzije kapije su 260x120 cm. Obračun po komadu.				
1.		kom	1,00	1.800,10	1.800,10
2.	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja elemenata metalne ograde. Stubovi ograde se rade od kvadratnih čeličnih profila dimenzija 40x40x2 mm, a ispune polja od armaturnih šipki Ø12 mm, postavljenih na osovinskom razmaku od 10 cm. Šipke se vare na horizontalne čelične trake, dimenzija 40x5 mm. Sve se boji temeljnom bojom u dva premaza, a zatim finalno sivom bojom u dva premaza. Ogradu čine ukupno tri polja. Jedno od polja predviđjeti kao malu pješačku kapiju sa štekom.				
	112x120 cm	kom	1,00	250,00	250,00
	94x120 cm	kom	1,00	150,00	150,00
	94x120 cm - kapija	kom	1,00	150,00	150,00
				2.350,10	

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI

UKUPNO MEZARJE LUKE				3.087,40
---------------------	--	--	--	----------

MEZARJE MOKRINE LUKA

	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradanja metalne kapije izrađene od kvadratnih čeličnih profila i to : - nosivi stubovi dimenzija 80x80x4 mm				
1.	- ramovi vrata dimenzija 40x40x2 mm Ispuna polja - "paukova mreža" radi se od rebraste armature Ø14 mm i čeličnih traka 40x2 mm. Spojevi se vare. Rukohvat je od čeličnih cijevi Ø30 mm. Sve se boji temeljnom bojom u dva premaza, te finalno zelenom bojom u dva premaza. Dimenzije kapije su 260x120 cm. Obračun po komadu.	kom	1,00	1.500,00	1.500,00

	Nabavka materijala, izrada, transport i ugradnja jednog polja metalne ograde, u svemu kao postojeca ograda na mezarju. Polje ograde cini ram od celičnih okruglih šipki promjera Ø30 mm, a ispunu cini armaturna mreža. Novo polje ograde se fiksira sa jedne strane na stub kapije, a sa druge strane na postojeći stub ograde. Sve se boji temeljnom bojom u dva premaza, a zatim finalno zelenom bojom u dva premaza. Dimenzije polja ograde su 75x120 cm. Obračun po komadu.	kom	1,00	100,00	100,00
--	---	-----	------	--------	--------

UKUPNO MEZARJE MOKRINE LUKA

1.600,00

Napomena: Tačne dimenzije obavezno uzeti na licu mjesta, prije početka izrade elemenata ograde i kapija.

REKAPITULACIJA

UKUPNO MEZARJE LUKE	3.087,70 KM
UKUPNO MEZARJE MOKRINE LUKA	1.600,00 KM
UKUPNO	4.687,40 KM
POPUST	
UKUPNO SA POPUSTOM	
PDV 17%	796,85 KM
UKUPNO SA PDV-om	5.484,25 KM

